

# AGRAR NEWS


Eine Information über die Schneider-Landtechnik

Schlepper- und Gerätedreiecke:

## Bewährt und genial!

Mit **Schlepper- und Gerätedreiecken** lassen sich Geräte ohne Werkzeug und Helfer an der Front- wie an der Heckhydraulik (gemäß ISO11001-2) an- und abkuppeln.

Das **Gerätedreieck** ist mit den Anbaugeräten verbunden, der Traktor an der Front- oder Heckhydraulik mit dem **Schlepperdreieck**. Nun heißt es nur noch anfahren, anheben, verriegeln und das gewünschte Arbeitsgerät ist einsatzbereit. Ebenso schnell ist es wieder abgekuppelt!

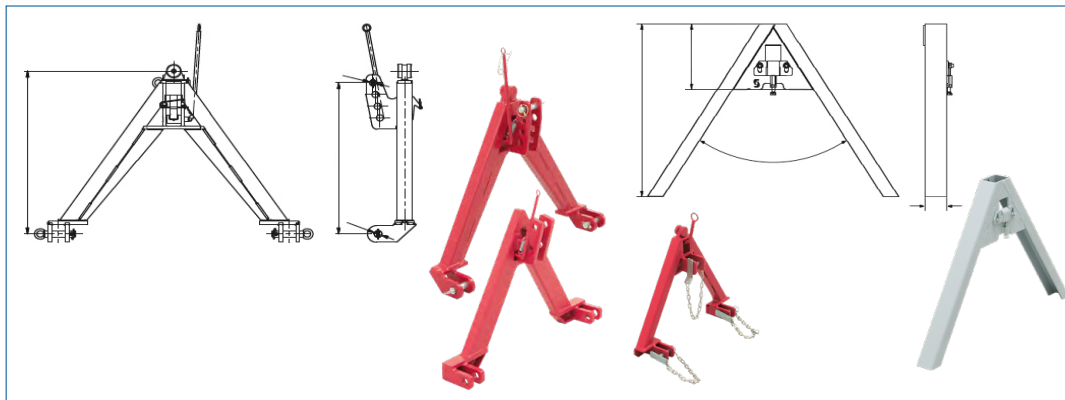

### Ihre Vorteile:

- > **doppelte Führungsrolle** bei Kat. I und Kat. II
- > **Lieferung direkt** ab Zentrallager Bielefeld
- > **genormt**, daher jederzeit auch für den Ersatzbedarf

| Bestell-Nr. | Ausführung                     | Gesamtlast<br>ca. in kg | Höhe<br>in mm | Breite<br>in mm | Farbe          | Gewicht<br>ca. in kg |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 125.018.100 | Schlepperdreieck Kat. IIS      | 1.200                   | 685           | 870             | rot - RAL 3002 | 40                   |
| 125.018.501 | Schlepperdreieck Kat. III      | 1.500                   | 740           | 1.004           | rot - RAL 3002 | 55                   |
| 125.020.000 | Schlepperdreieck Kat. I        | 1.000                   | 685           | 715             | rot - RAL 3002 | 33                   |
| 125.020.500 | Schlepperdreieck Kat. kommunal | 300                     | 373           | 357             | rot - RAL 3002 | 7                    |
| 125.019.000 | Gerätedreieck Kat. I-III       |                         | 585           | 850             | grundiert      | 12                   |
| 125.019.510 | Gerätedreieck Kat. kommunal    |                         | 330           | 490             | grundiert      | 4                    |