

NEWS



Szybkie informacje dla naszych klientów

Aluminiowe ramy pośrednie:

To proste!




Zredukowanie ciężaru

Długość zabudowy w mm	Dla ciężaru całk. 6,5 t ciężar dla szer. zabud.		Długość zabudowy w mm	Dla ciężaru całk. 6,5 t ciężar dla szer. zabud.	
	2.200 mm	2.350 mm		2.350 mm	2.550 mm
3.600	71 kg	73 kg	5.600	110 kg	112 kg
3.800	73 kg	75 kg	5.800	112 kg	114 kg
4.000	79 kg	81 kg	6.000	115 kg	117 kg
4.200	80 kg	82 kg	6.200	122 kg	124 kg
4.400	83 kg	85 kg	6.400	123 kg	125 kg
4.600	89 kg	91 kg	6.600	125 kg	127 kg
4.800	91 kg	93 kg	6.800	131 kg	134 kg
			7.000	133 kg	135 kg
			7.250	140 kg	143 kg

- > dla zestawów kontenerowych 13x-2, 14x-2 ($\leq 7,5$ t dmc)
- > dla konstrukcji specjalnych
- > podłużnice dopasowane do podwozia
- > możliwość wykonania innych długości i szerokości

Zredukowanie kosztów montażu

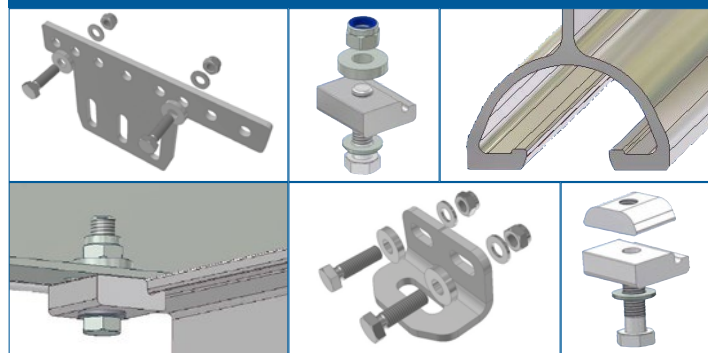

- > technika śrubowa umożliwiającą szybki montaż
- > w zamówieniu z zabudową nadwozia **wszystko w jednej dostawie łącznie z pasującymi konsolami**
- > dostępne również a ramy pośrednie całkowicie zmontowane
- > opcjonalnie **jednoczęściowa płyta podłogowa**, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć nakład pracy i koszty

Trwałe i przyjazne dla środowiska



- > od 1.7. **Rezygnacja z procesu anodowania, aby zminimalizować ślad węglowy CO₂**
- > **brak korozji kontaktowej**, dzięki zastosowaniu konsol, śrub i elementów montażowych z aluminium lub stali ocynkowanej