


Die schnelle Information für unsere Kunden

## Höhere Sicherheit durch: Schneider Standbremsen

Die STVZO fordert eine zweite, unabhängige Bremsenrichtung. Für Maschinen und Anhänger, ohne luftdruckunterstützte Bremsen, bietet Schneider Spindelbremsen (Hub jeweils 190 mm) mit TÜV-Abnahme. Die grundierten Bremsen passen Sie farblich an die Karosserie an.

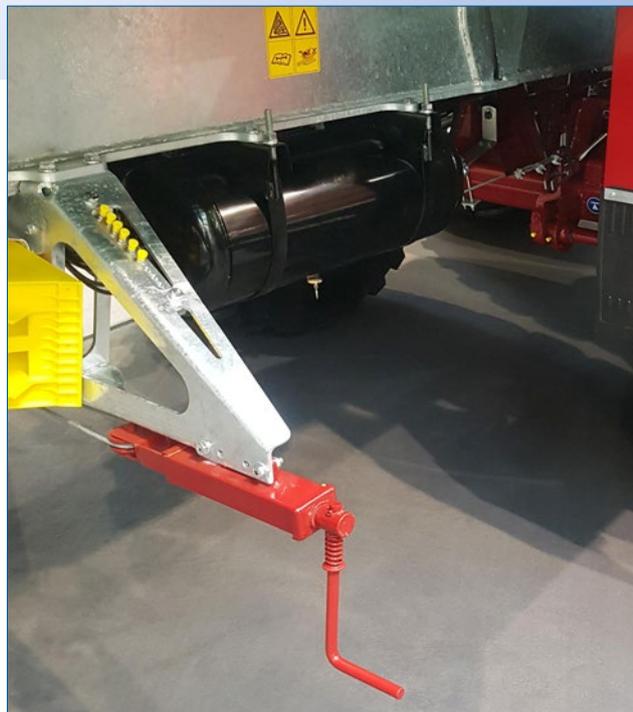

### Diese Grundtypen sind verfügbar:

1. Bremse mit Seilöse und kurzem Griff (185 mm)
2. Bremse mit Seilrolle und kurzem Griff (185 mm)
3. Bremse mit Seilöse und langem, klappbarem Griff (300 mm)
4. Bremse mit Seilrolle und langem, klappbarem Griff (300 mm)

Der kurze Griff lässt sich für den Nichtgebrauch weit nach hinten drehen und steht dann nicht unter dem Chassis hervor. Ergonomisch vorteilhaft ist der lange Griff. Er ist komplett klappbar und verfügt über eine Halterung. **Die Standbremsen sind über unser Lager sofort abrufbereit.**

