


Die schnelle Information für unsere Kunden

BDF-Holme: Programm überarbeitet

Zur Erstellung von Wechselsystemen sind unsere bewährten **Bausätze** optimal. Für sehr individuelle Anforderungen gibt es **BDF-Holme** für die üblichen Behälterlängen und **bis zu 4 Abstellhöhen von 1.020 - 1.320 mm** zum Einschweißen. Wir überarbeiteten nun das entsprechende Programm. Es umfasst nun die höhenverstellbaren sowie die starren Holme.


Alle Komponenten, die Sie verschweißen, **liefern wir in roh**, die **beweglichen Teile der Höhenverstellung sind feuerverzinkt**. Auf Wunsch bekommen Sie die BDF-Holme mit integrierten oder angeschweißten Einweisrollenhaltern.



Zu den **höhenverstellbaren Holmen** gehören drei **Lift-lockausführungen**, sowie unzählige **drehbare Varianten**, die wir Ihnen, zugeschnitten auf den Anwendungsfall, konfigurieren.



Im Sortiment der **starrten Holme** mit Einzel oder Doppelverriegelungen **kommt der abgebildete Holm für den fahrerhausbündigen Transport unterschiedlicher Behälterlängen neu hinzu:**

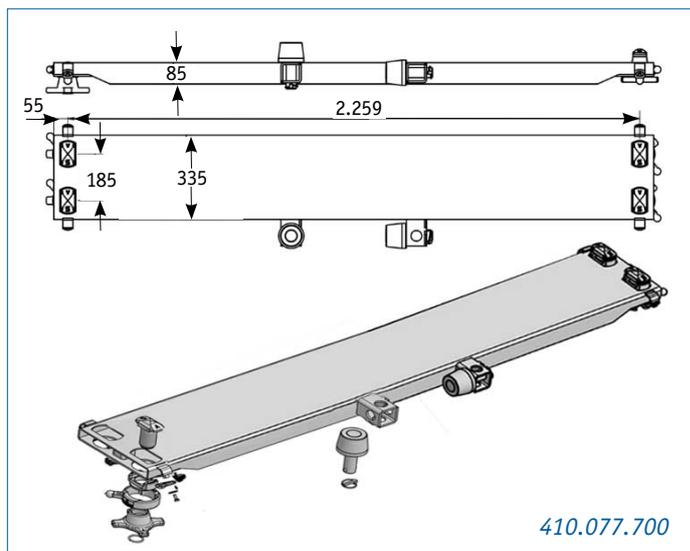

Sie finden auf unserer Webseite zu jedem Holm ein Datenblatt, nun auch mit den jeweiligen Ersatzteilen für den Servicefall.

Ebenso können Sie die **Produktübersicht zu den Schneider BDF-Holmen** nutzen:

