Podwójne zespoły zawieszenia

Kompletny zestaw do dla pojazdów o maksymalnej dozwolonej prędkości 80 km/h

> **dopuszczalny ciężar całkowity 16.000 kg**
> 2 uchwyt resoru niski, 2 uchwyt resoru, 2 uchwyt resoru bez wzmocnienia, 6 sworzeń resoru, wykonane ze stali surowej
> **4 resor trapezowy gruntowany, o szerokości 70 mm**
> 4 tuleje gumowe wykonane z gumy o twardości 80A w komplecie ze śrubami mocującymi M16
> odległość między otworami do mocowania po obu stronach 1.210 mm / ugięcie 119 mm
> **rozstaw osi 1.310 mm** / wysokość całkowita bez obciążenia 372 mm
> waga: 316 kg
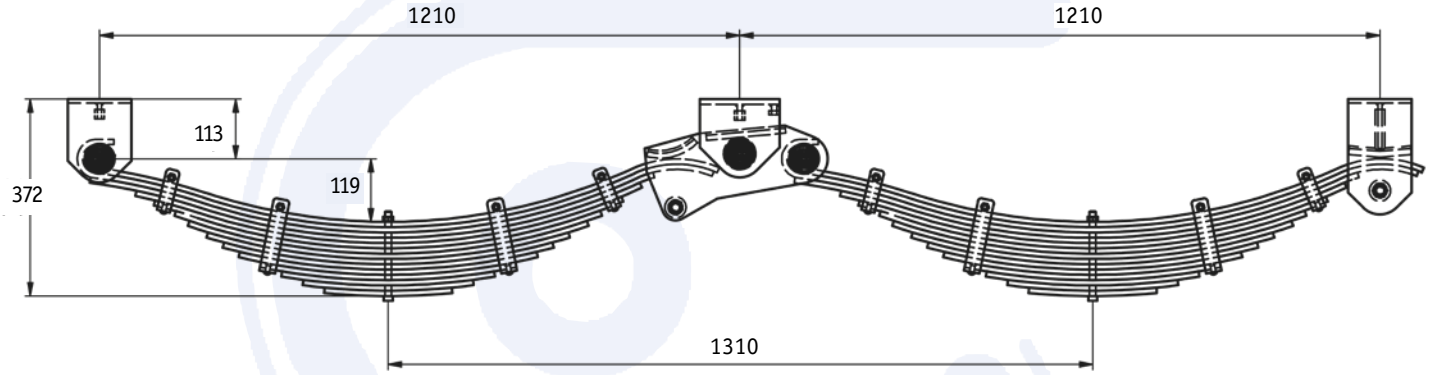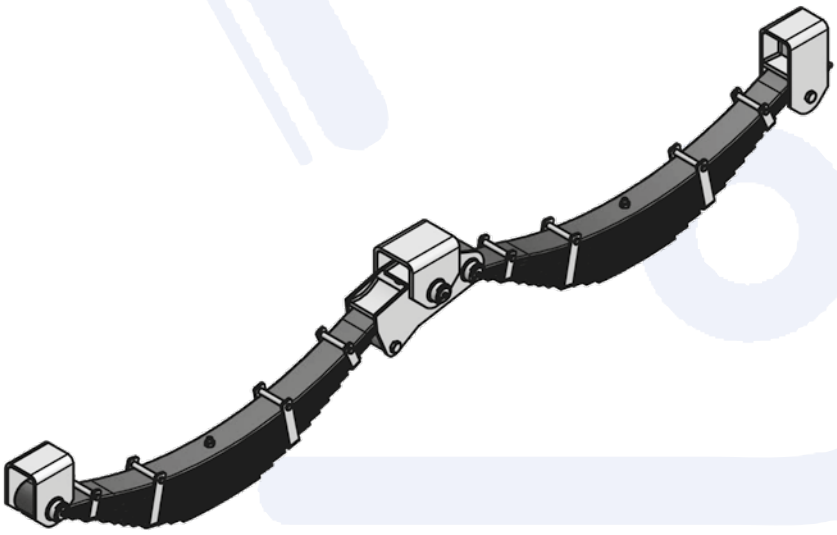
Nr art. 280.801.310