
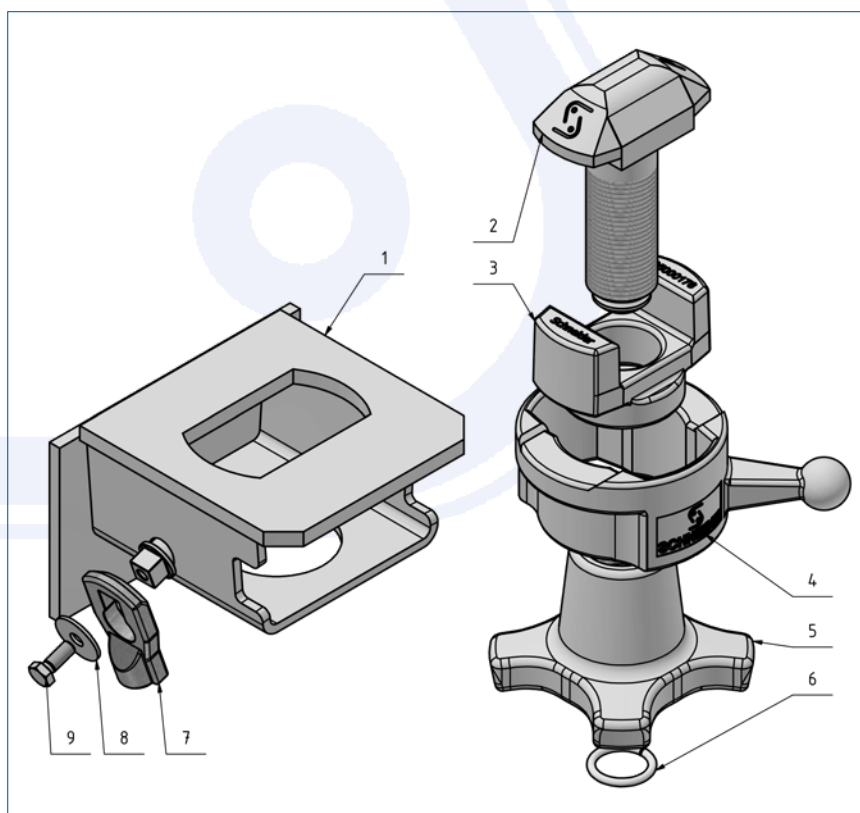
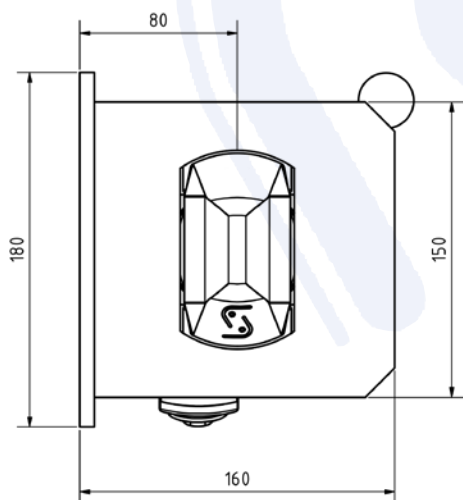
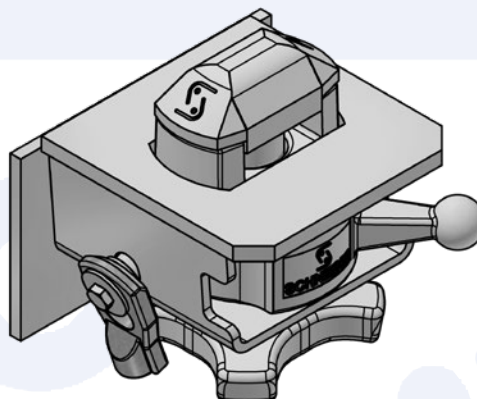


Rygle do kontenera całkowicie opuszczane

- > do kontenerów typu ISO i do wymiennych zabudów
- > ze śrubą mocującą 38 mm i pierścieniem zabezpieczającym
- > obudowa stal surowa, do przyspawania, elementy rygla ocynkowane galwanicznie
- > 160 x 180 x 170 mm
- > z płytą tylną 120 mm
- > nadaje się do cynkowania ogniowego
- > waga: 11 kg

Art.-Nr. 905.248.100

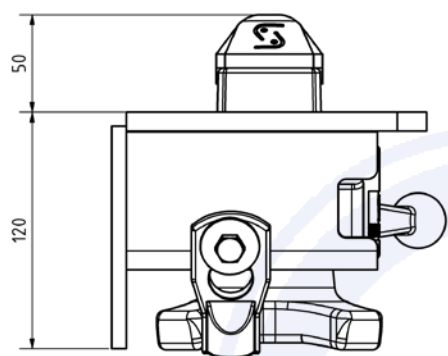

Pos.	Pojedyncza część	Art.-Nr.
1	Obudowa	906.248.110
2	Śruba mocująca	905.000.137
3	Tuleja prowadząca	905.000.178
4	Sprzęgło	905.000.177
5	Nakrętka mocująca	905.000.127
6	Pierścień zabez.	905.000.190
7	Zabezpieczenie ocynk.	905.159.005
8	Płyta	905.036.005
9	Śruba M8x16 DIN 933	020.008.016