
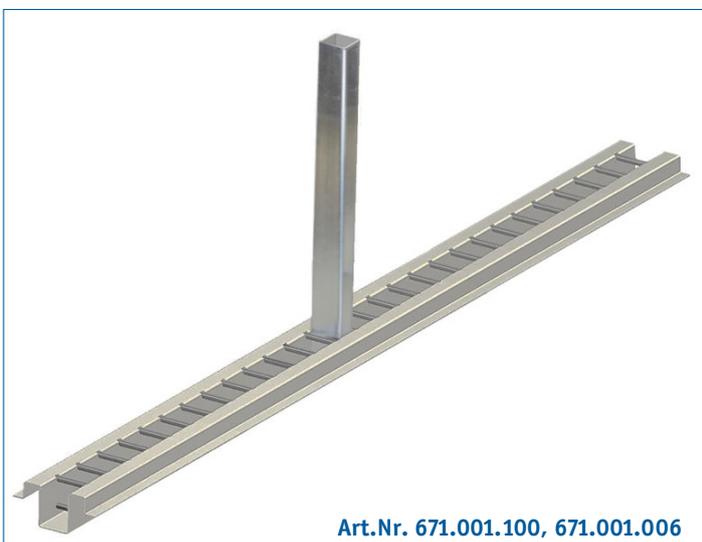


Die schnelle Information für unsere Kunden

Ladungssicherung: **FlexiLock** **Bodenzurrschienen**

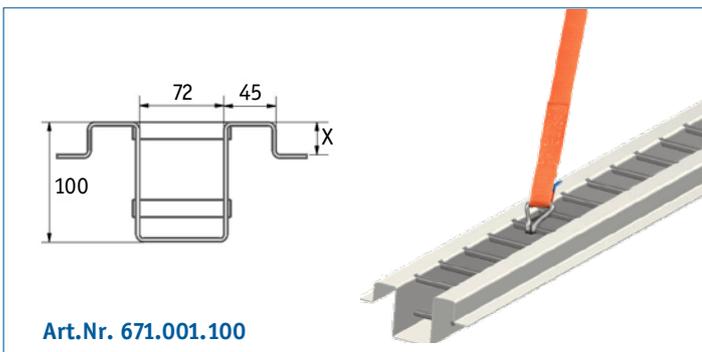

- > zur **Absicherung schwerer Güter** wie z.B. Stahllanggut- oder Baustofftransporte **im Bodenbereich**
- > Stahl roh, zum Verschweißen mit den Querträgern
- > Länge 2.480 mm, individuell kürzbar
- > **einfache Bedienung** für den Nutzer
- > **Zurrschienen nach DIN EN12640**, zulässige Belastung 2.500 daN, **Gurtabspannung 360° möglich**
- > Art.Nr. 671.001.100 **kurzfristig lieferbar**
- > Gewicht ca. 32 kg

- > **optional mit Einsteckungen**
- > Rechteckrohr 70 x 70 mm, 600, 800, 1.000 mm lang
- > Art.Nr. 671.001.006 **kurzfristig lieferbar**
- > Gewicht ca. 8 kg/lfdm.